


STX

Advanced Audio Technology

Instrukcja obsługi:

Wzmacniaczy Estradowych
STX PA-400 / STX PA-800

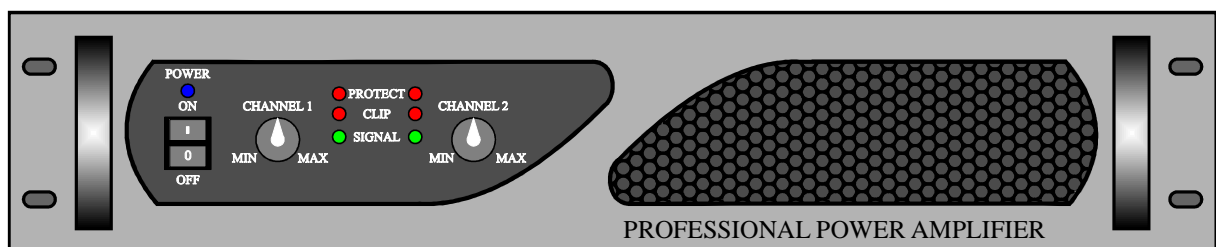

Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy.

Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia i nie są wiążące dla firmy STX. Zabrania się powielania lub modyfikowania niniejszego dokumentu bądź jego części w jakiegokolwiek formie bez pisemnej zgody firmy STX.

Copyright 2012 STX. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wersja 1.0

Listopad 2012

Zmiany

Wszelkie modyfikacje wprowadzone przez użytkownika, które nie zostały w wyraźny sposób zatwierdzone przez producenta mogą zostać uznane jako podstawa do odmówienia świadczeń gwarancyjnych.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem użytkownik powinien zapoznać się z wytycznymi zawartymi w poniższej instrukcji. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu, utraty gwarancji bądź narazić użytkownika na niebezpieczeństwo. Należy zachować niniejszą instrukcję gdyż jest ona źródłem informacji odnośnie prawidłowej eksploatacji sprzętu.

Uwaga!

Nigdy nie otwierać obudowy gdy urządzenie jest podłączone do sieci – zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!

Uwaga!

Nigdy nie dopuszczaj do wystawiania sprzętu na działanie wody (deszczu dużej wilgotności). Grozi to uszkodzeniem sprzętu, pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.

Uwaga!

W wypadku awarii skontaktuj się z serwisem – nie próbuj naprawiać sprzętu na własną rękę!

Zalecenia odnośnie eksploatacji urządzenia

Wentylacja

Urządzenie należy umieścić w miejscu umożliwiającym prawidłową wentylację i cyrkulację powietrza. Nie dopuszczalne jest zasłanianie tylnego i przedniego panelu.

Ustawienie urządzenia

W celu uniknięcia awarii lub nieprawidłowej pracy wzmacniacza nie należy go używać/przechowywać w następujących warunkach:

- Narażonych na temperatury z poza zakresu: 5°C-35°C
- W pobliżu silnych źródeł ciepła
- O ograniczonej cyrkulacji powietrza
- O dużej wilgotności
- Narażonych na zalanie
- Na nierównej powierzchni
- Narażonych na silne wibracje

Napięcie zasilania

Urządzenie może być zasilane jedynie z sieci prądu przemiennego o wartości znamionowej 230V 50Hz +-10%

Umieszczanie innego sprzętu na urządzeniu

Unikaj umieszczania ciężkich przedmiotów na wzmacniaczu – może to spowodować jego uszkodzenie!

Kabel zasilający

Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem upewnij się że kabel zasilający nie został uszkodzony! Uszkodzona izolacja kabla sieciowego może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, zwarcie i uszkodzenia wzmacniacza a także innych urządzeń do niego podłączonych! Jeśli zauważysz uszkodzenia kabla sieciowego nie podłączaj urządzenia!

Przed podłączeniem wtyczki do gniazda upewnij się że instalacja elektryczna jest przystosowana do poboru mocy urządzenia (sumy mocy urządzeń).

Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj kabla sieciowego mokrymi rękoma. Przy podłączeniu urządzenia do sieci sprawdź czy wtyczka została prawidłowo umieszczona w gnieździe – niewłaściwe osadzenie wtyczki może spowodować iskrzenie i uszkodzenie wtyczki lub gniazda a w krytycznym wypadku doprowadzić do pożaru. Przy odłączaniu wtyczki nigdy nie ciągnąć za kabel może to spowodować uszkodzenie wtyczki i porażenie prądem elektrycznym.

Serwisowanie urządzenia

Nigdy nie próbuj sam serwisować urządzenia! Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy usterki w czasie pracy odłącz zasilanie i skontaktuj się z serwisem. Nigdy nie podłączaj uszkodzonego urządzenia!

Zanieczyszczenie wnętrza obudowy

Nie wolno dopuścić by drobne przedmioty dostały się do wnętrza obudowy. Przedmioty przewodzące prąd wewnątrz obudowy mogą doprowadzić do zwarcie i poważnych uszkodzeń wzmacniacza. Inne przedmioty również stanowią zagrożenie gdyż mogą zablokować łopatki wentylatora zakłócając chłodzenie wzmacniacza.

Nie wolno dopuścić do zalania urządzenia wodą bądź innymi płynami!

Jeśli doszło do któregoś z powyższych zdarzeń nie włączaj wzmacniacza do sieci a w wypadku gdy urządzenie pracuje natychmiast odłącz zasilanie.

Nie przestrzeganie powyższych zaleceń stwarza ryzyko dla użytkownika, może spowodować pożar bądź porażenie prądem elektrycznym.

Po zabezpieczeniu urządzenia skontaktuj się z serwisem.

Konserwacja

Do czyszczenia urządzenia nie używaj środków ściernych, oleistych oraz agresywnych chemicznie.

Cechy wzmacniacza

Wymuszone chłodzenie

Zastosowanie wymuszonego chłodzenia zapewnia urządzeniu komfortowe warunki pracy nawet przy długotrwałym maksymalnym obciążeniu i przy panującej wysokiej temperaturze otoczenia. Dwustopniowy tryb pracy wentylatorów zapewnia niższy poziom generowanego hałasu przy małym obciążeniu wzmacniacza.

Wskaźnik przesterowania clip

Wzmacniacz wyposażony został w wskaźnik przesterowania clip. Układ ten ma za zadanie zabezpieczyć podłączone do urządzenia zespoły głośnikowe przed uszkodzeniem

Zabezpieczenie zwarciove

Dzięki tym zabezpieczeniom przypadkowe zwarcie kabli głośnikowych bądź uszkodzenia samych głośników nie doprowadzają do uszkodzenia wzmacniacza. W przypadku wykrycia zwarcia obciążenie jest automatycznie odłączane by zabezpieczyć tranzystory w stopniu mocy. Zabezpieczenie działa niezależnie dla każdego kanału.

Zabezpieczenia termiczne


Stopnie wyjściowe zostały wyposażone w zabezpieczenia termiczne. Zabezpieczenia termiczne końcówek mocy działają niezależnie dla każdego kanału.

Zabezpieczenie przed napięciem stałym


W przypadku uszkodzenia wzmacniacza na jego wyjściu może pojawić się napięcie stałe niebezpieczne dla zespołów głośnikowych. W taki wypadku obciążenie jest natychmiast odłączane co zabezpiecza urządzenia podłączone do wyjścia.

Możliwe konfiguracje i podłączenie urządzenia

Podłączenie asymetryczne gniazd wejściowych Jack stereo

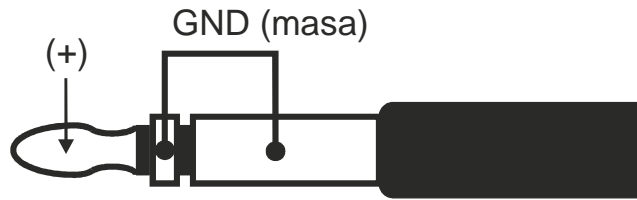


Podłączenie asymetryczne gniazd wejściowych Jack mono

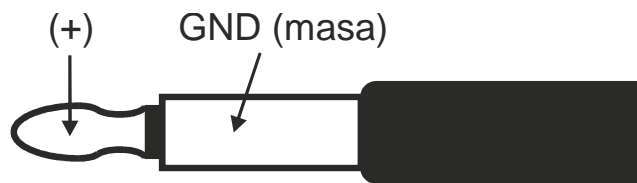


Podłączenie gniazd wyjściowych Speak-on

Tryb: stereo OUTPUT 1, OUTPUT 2

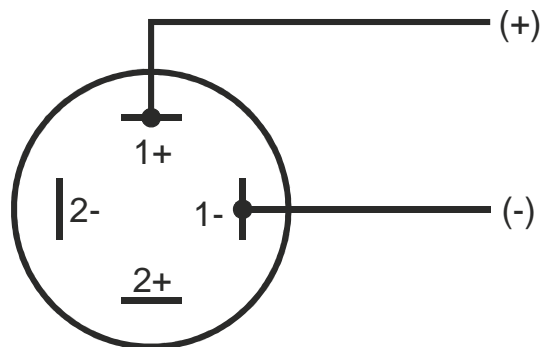


Tryb mostkowy (Bridge)

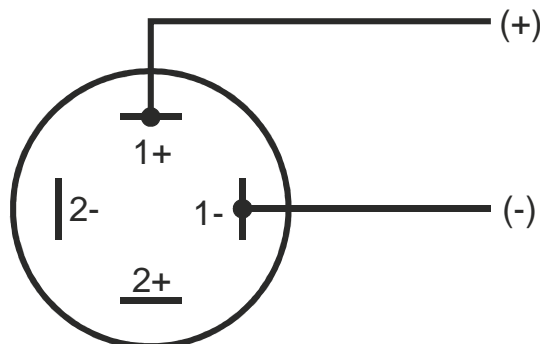

UWAGA!


W trybie pracy mostkowym (BRIDGE) sygnał wejściowy należy podłączyć jedynie do kanału 1 (INPUT 1)

Rozmieszczenie elementów na panelu frontowym:

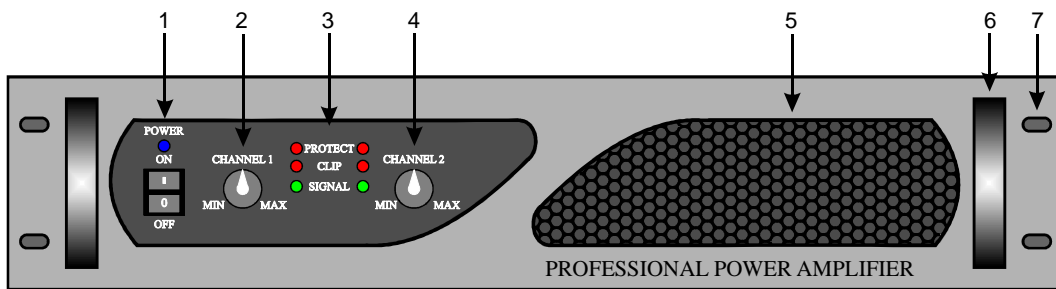

- 1) Włącznik sieciowy, dioda sygnalizująca włączenie urządzenia
- 2) Regulacja głośności kanału „1” / Regulacja głośności w trybie mostkowym (Bridge)
- 3) Wskaźniki diodowe:
 - Protect – wskaźnik zabezpieczeń wzmacniacza
 - Clip – wskaźnik przesterowania
 - Signal – wskaźnik sygnału
- 4) Regulacja głośności kanału „2”
- 5) Wylot powietrza wentylatora – przed podłączeniem wzmacniacza upewnij się że otwory nie są zatkane ani zanieczyszczone. Umożliwi to prawidłową cyrkulację powietrza i zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem!
- 6) Uchwyt transportowy
- 7) Otwór montażowy „RACK”

Rozmieszczenie elementów na panelu tylnym

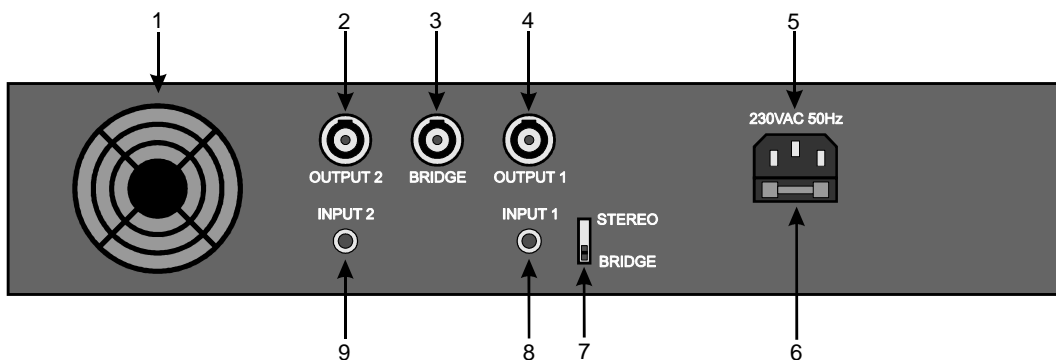

- 1) Wlot powietrza wentylatora – przed podłączeniem wzmacniacza upewnij się że otwory nie są zatkane ani zanieczyszczone. Umożliwi to prawidłową cyrkulację powietrza i zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem!
- 2) Wyjście głośnikowe kanału 2
- 3) Wyjście głośnikowe trybu mostkowego (Bridge)
- 4) Wyjście głośnikowe kanału 1
- 5) Złącze przewodu zasilania
- 6) Gniazdo bezpiecznika
- 7) Przełącznik trybu pracy Stereo, Tryb pracy mostkowej (Stereo/Bridge)
- 8) Wejście sygnałowe JACK 6,3” kanału 1
- 9) Wejście sygnałowe JACK 6,3” kanału 2

PA-400

Charakterystyka produktu:

Dwa kanały regulowane niezależnie
Wskaźniki LED (SIGNAL, CLIP, PROTECT)
Gniazda wejściowe Jack 6,3"
Gniazda wyjściowe mocy SPEAKON
Przełącznik trybu STEREO/BRIDGE
Automatyczna regulacja obrotów wentylatorów
Transformator toroidalny
Zabezpieczenia przeciwzwarceniowe
Zabezpieczenie termiczne
System cichego załączania oraz wyłączenia zestawów głośnikowych
Rozmiar 2U

Dane techniczne:

Moc wyjściowa RMS 1kHz @ 1% THD
2x4 Ω - 2x200 W
2x8 Ω - 2x150 W
1x8 Ω (mostek) - 1x400 W
Pasma przenoszenia (+0 / -1dB / Rated Power) - 10 Hz : 20 kHz
THD+N (rated power, 4 Ω / 1 kHz) - < 0,5%
Damping Factor (18-400 Hz / 8 Ω) - 400:1
SNR (18 Hz - 23 kHz) - > 95 dB
Impedancja wejściowa - 10 k Ω
Napięcie zasilania - 230 V AC (50-60 Hz)
Wymiary (WxHxD) - 482x89x230 mm
Waga ~ 9 kg netto / 1 szt

PA-800

Charakterystyka produktu:

Dwa kanały regulowane niezależnie
Wskaźniki LED (SIGNAL, CLIP, PROTECT)
Gniazda wejściowe Jack 6,3"
Gniazda wyjściowe mocy SPEAKON
Przełącznik trybu STEREO/BRIDGE
Automatyczna regulacja obrotów wentylatorów
Transformator toroidalny
Zabezpieczenia przeciwzwarceniowe
Zabezpieczenie termiczne
System cichego załączania oraz wyłączenia zestawów głośnikowych
Rozmiar 2U

Dane techniczne:

Moc wyjściowa RMS 1kHz @ 1% THD
2x4 Ω - 2x400 W
2x8 Ω - 2x300 W
1x8 Ω (mostek) - 1x800 W
Pasma przenoszenia (+0 / -1dB / Rated Power) - 10 Hz : 20 kHz
THD+N (rated power, 4 Ω / 1 kHz) - < 0,5%
Damping Factor (18-400 Hz / 8 Ω) - 400:1
SNR (18 Hz - 23 kHz) - > 95 dB
Impedancja wejściowa - 10 k Ω
Napięcie zasilania - 230 V AC (50-60 Hz)
Wymiary (WxHxD) - 482x89x230 mm
Waga ~ 11 kg netto / 1 szt